



ПАНЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Панели переключателей предназначены для управления электрическими устройствами судна и отображения информации об их состоянии. Панели могут быть оснащены переключателями различных конструкций, электрическими предохранителями, контактными гнездами, индикаторными

900-3WPS



900-3WPS – Панель переключателей. Панель оснащена тремя герметичными двухпозиционными переключателями в резиновых колпачках, тремя брызгозащищенными патронами с предохранителями и стандартным гнездом прикуривателя 16 А с герметичной резиновой крышкой (стандарт водозащитности IP56). Цвет панели – графит.

Размеры: 107 x 95 x 75 мм (горизонтальная). Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

CMP-5WPS



CMP-5WPS – Панель переключателей. Модернизированная серия панелей переключателей. Оснащена пятью переключателями, стандартным гнездом прикуривателя с герметичной резиновой крышкой (стандарт водозащитности IP56) и двумя предохранителями, доступными с лицевой части панели. Предусмотрена возможность замены

переключателей на подобные, но с иными комбинациями включения/выключения. Размеры: 95x107x65 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

CMP-6WP



CMP-6WP – Панель переключателей. Модернизированная серия панелей переключателей. Оснащена шестью переключателями (стандарт водозащитности IP56) и двумя предохранителями, доступными с лицевой части панели. Предусмотрена возможность замены

переключателей на подобные, но с иными комбинациями включения/выключения. Размеры: 95x107x65 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

6039 **

Предохранители
для панелей переключателей

Предохранители для панелей типа CMP. В комплекте две штуки. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия). **Продаются комплектами.**

Art. №	Ток, А
603905	5
603910	10
603915	15

SET- **

Комплекты
наклеек

Комплект наклеек из 28 надписей на черном фоне. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия)

SET-1N: Accessories, Anchor light, Auto pilot, Bilge pump, Cabin lights, Cockpit lights, Compass lights, DC outlets, Depth sounder, Freezer, Freshwater pump, GPS, Instruments, LPG Control, Mast light, Navigation lights, Saltwater pump, Shower drain pump, Spare, Spotlight, Spreader light, Steaming light, Stereo, Trim tabs, VHF, Winch, Wiper.

SET-2N: Bait tank pump, Bilge pump aft, Bilge pump port, Blower, Cabin light aft, Deck wash pump, Electric toilet, Engine room lights, Horn, Panel lights, Radar, Saloon lights, Start, Stern light, Stop, Tri light

SET-5N: AC mains, AC outlets, Air conditioning, Battery charger, Cook top, Dishwasher, Dive compressor, Dryer, Frequency, Heater, Ice maker, Inverter, Microwave, Oven, Refrigeration, Reverse Polarity, Ships power, TV, Video, Washing machine, Waste master, Water maker

CSP6-PTC



CSP6-PTC – Панель переключателей. Панель оборудована зелёной подсветкой шильд и оснащена шестью герметичными двухпозиционными переключателями 20 А в резиновых колпачках и съёмной передней панелью (стандарт водозащитности IP56). О подаче питания каждым переключателем сигнализирует индикаторный светодиод красного цвета. **В этой панели применена новая технология защиты цепи от перегрузки – использованы полупроводниковые восстанавливаемые предохра-**

нители PTC (Positive Temperature Coefficient). Для приведения системы в рабочее состояние после срабатывания защиты достаточно обесточить цепь на 10 сек. Панель оснащена 6 x 9 А встроенными предохранителями типа PTC. Цвет панели – графит. Размеры: 112 x 158 x 75 мм (вертикальная). Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

CSP6-F



CSP6-F - Панель переключателей. Панель оборудована зелёной подсветкой шильд и оснащена шестью герметичными двухпозиционными переключателями 20А в резиновых колпачках, тремя патронами стандарта WAFH14 с предохранителями и съёмной передней панелью (стандарт водозащищённости IP56). О подаче питания каждым переключателем сигнализирует индикаторный светодиод

красного цвета. Цвет панели - графит. Замеры: 112 x 158 x 75 мм (вертикальная). Производитель: Вер Marine (Новая Зеландия).

CG2-2W

CG2-2W



CG2-2W – Панель переключателей. Брызгозащищённая панель оригинального дизайна изготовлена с использованием новейших технологий литьевого формования. Блок из 2-х кнопочных переключателей выполнен из литой пластмассы чёрного цвета с интегрированным в корпус резиновым покрытием кнопок. Панель оборудована подсветкой шильд и светодиодной индикацией состояния переключателей. Предусмотрена возможность соединения нескольких панелей в единый блок с использованием смычки CG2-JB. Размеры: 70,5 x 62,6 x 40,4 мм. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение панели. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).

CG2-JB



CG2-JB – Смычка. Смычка изготовлена из литой пластмассы чёрного цвета и предназначена для соединения панелей CG2-2W или CG2-4W в единый блок. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).



Микромодульные панели переключателей серии MICRO сочетают в себе минимальный размер и широкий набор функций. Основные характеристики:

- брызгозащищённые;
- светодиодная зелёная подсветка надписей, меняется на красный цвет в момент включения;
- полный набор текстовых и графических обозначений для переключателей;
- размер панели 86 x 58 x 28 мм;

Возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение панелей. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

900-2WPOFO

Панель переключателей Micro

900-2WPOFO – Панель переключателей. Блок из двух переключателей: двухпозиционный «вкл/выкл» и трехпозиционный «вкл/выкл/вкл» с фиксированным положением - «вкл». Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).



900-2WP

Панель переключателей Micro

900-2WP – Панель переключателей. Блок из двух двухпозиционных переключателей «вкл/выкл». Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).



900-2WPMOM

Панель переключателей Micro

900-2WPMOM – Панель переключателей. Блок из двух переключателей: включает в себя двухпозиционный «вкл/выкл» и трёхпозиционный «вкл/выкл/вкл» с нефиксированным положением - «вкл». Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).



1101- **

Панель выключателей



Расчётный ток 16А. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

Art.№	Размеры(мм)	Поверхность
1101-CH	91x30x18	хромовая
1101-GD	91x30x18	золотистая

12

C91316

Панель переключателей

C91316 – Панель переключателей. Панель оснащена шестью двухпозиционными переключателями и шестью предохранителями. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 115 x 165 мм (вертикальная). Производитель Easterner (Тайвань).



C91317

Панель переключателей

C91317 – Панель переключателей. Панель оснащена шестью двухпозиционными переключателями и шестью предохранителями. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 165 x 115 мм (горизонтальная). Производитель Easterner (Тайвань).



C91318

Панель переключателей

C91318 – Панель переключателей. Панель оснащена шестью двухпозиционными переключателями и шестью предохранителями. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в серебристый цвет. Размеры: 165 x 115 мм (горизонтальная). Производитель Easterner (Тайвань).



C91319

Панель переключателей

C91319 – Панель переключателей. Панель оснащена шестью двухпозиционными переключателями и шестью автоматическими предохранителями. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 115 x 165 мм (вертикальная). Производитель Easterner (Тайвань).



C91305

Панель переключателей



C91305 – Панель переключателей. Панель оснащена шестью трёхпозиционными клавишными переключателями, шестью предохранителями и контактным гнездом диаметром 13 мм. В комплект поставки входит двадцать самоклеящихся шильд с надписями. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 125 x 125 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91310

Панель переключателей



C91310 – Панель переключателей. Панель оснащена тремя клавишными переключателями, стандартным контактным гнездом прикуривателя и четырьмя предохранителями. Кроме этого панель оборудована индикатором уровня заряженности аккумуляторной батареи и переключателем, позволяющим поочерёдно контролировать состояние двух аккумуляторных батарей. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 115 x 165 мм (вертикальная). Производитель Easterner (Тайвань).

900

Панель переключателей



900 – Панель переключателей. Панель оборудована зелёной подсветкой шильд и оснащена четырьмя переключателями-автоматами – на 5А, 10А, 10А и 15А. О подаче питания каждым переключателем-автоматом сигнализирует индикаторный светодиод красного цвета. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в графитовый цвет. Размеры: 115 x 127 x 65 мм (горизонтальная). Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).

900

Панель переключателей



900A – Панель переключателей. Панель оборудована зелёной подсветкой шильд и оснащена четырьмя переключателями-автоматами – на 5А, 10А, 10А и 15А. О подаче питания каждым переключателем-автоматом сигнализирует индикаторный светодиод красного цвета. Кроме этого панель оснащена вольтметром 0 – 16V с переключателем, позволяющим поочерёдно контролировать состояние трёх аккумуляторных батарей. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в графитовый цвет. Размеры: 127 x 200 x 65 мм (вертикальная). Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).



Переключатели

SW-321 **

Переключатели для панелей MICRO

SW-M331



Переключатели для микромодульных панелей с различными комбинациями вкл/выкл.

SW-32111 – Переключатель «вкл/выкл».

SW-32114 – Переключатель «вкл/выкл/вкл» с фиксированным положением «вкл».

SW-32115 – Переключатель «вкл/выкл» с нефиксированным положением «вкл».

SW-32120 – Переключатель «вкл/выкл/вкл» с нефиксированным положением «вкл».

SW-M331 – Колпачок защитный для переключателя.

Производитель Ver Marine (Новая Зеландия). Продаются упаковками по 2 шт.



C14252

Переключатель трехпозиционный

C14252



C14252 – Переключатель трёхпозиционный. Замыкание/размыкание/замыкание цепи осуществляется продольным перемещением штока переключателя. Корпус изготовлен из бронзы, поверхность кнопки покрыта хромом. Производитель Easterner (Тайвань).



554000

Панель для монтажа переключателей

554001



Панель для монтажа переключателей. Изготовлена из пластмассы черного цвета. Производитель Ancor (США).

Art. №	Тип
554000	концевая
554001	серединная



12

5540 **


Переключатель герметичный (IP68)

5540 **



Переключатель герметичный с фиксацией конечного положения. Имеется возможность объединения переключателей в панели. Стандарт водозащитности IP68. Характеристики: максимальный ток 20 А при 12 В, 10 А при 250 В. Производитель Ancor (США).

Art. №	Тип	Подсветка	Термостойкость, С
554010	двухпозицион.	нет	-40...+85
554024	двухпозицион.	красная	-40...+85
554027	трехпозицион.	красная	-40...+85



C14249

Замок зажигания

C14249



C14249 – Замок зажигания. Предназначен для подачи питания на систему запуска подвешенного мотора или стационарного двигателя. В комплект поставки входит два ключа. Производитель Easterner (Тайвань).



C14250

Кнопка включения электрического горна

C14250



C14250 – Выключатель кнопочный без фиксатора. Замыкание цепи осуществляется удерживанием подпружиненной кнопки в утопленном состоянии. Корпус изготовлен из бронзы, поверхность кнопки покрыта хромом. Производитель Easterner (Тайвань).



Контроль аккумуляторных батарей (АБ)



600-DCM

Монитор контроля АБ многофункциональный

600-DCM- **



600-DCM – Монитор контроля АБ многофункциональный, жидкокристаллический, предназначен для поочередного контроля рабочих параметров трёх аккумуляторных батарей: напряжения, тока зарядки/разрядки и заряженности батареи в процентном выражении. Вместо третьей аккумуляторной батареи к монитору может быть подключена осушительная помпа. В этом случае прибор позволяет контролировать текущее состояние помпы и сохранять в памяти общее время её работы и количество автоматических включений. Комплект установочных проводов Art.№ 600-DCM заказывается отдельно в зависимости от длины – 5 или 10 метров. Размеры монитора: 88 х 67 мм (горизонтальный). Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).

600-DCM-5M – Провод двужильный экранированный с двумя соединительными клеммами, длина – 5 м.

600-DCM-10M – Провод двужильный экранированный с двумя соединительными клеммами, длина – 10 м.



600-VM3

Монитор контроля АБ

600-VM3



600-VM3 – Монитор контроля АБ многофункциональный жидкокристаллический. Предназначен для поочередного контроля напряжений трех аккумуляторных батарей. Вместо двух аккумуляторных батарей к монитору могут быть подключены две осушительные помпы. В этом случае прибор позволяет контролировать текущее состояние помпы и сохранять в памяти общее время ее работы и количество автоматических включений. Монитор снабжен звуковой системой оповещения. Размеры 66х88мм. Производитель BEP Marine (Новая Зеландия).



Напряжение, В	Сила тока, мА	Мощность, Вт
10-35	45	10-35

12


C91333

Панель контроля АБ

C91333



C91333 – Панель контроля заряда аккумуляторной батареи. Панель оснащена индикатором уровня заряженности батареи и переключателем, позволяющим поочередно контролировать состояние двух аккумуляторных батарей. Панель изготовлена из морского алюминия и окрашена в чёрный цвет. Размеры: 85х65 мм (горизонтальная). Производитель Easterner (Тайвань).



710-125A-DS

Реле

710-125A-DS



710-125A-DS - Реле зарядное для двух аккумуляторных батарей. Реле автоматически замыкает зарядную цепь при достижении напряжения 13.7 V, обеспечивая зарядку двух батарей одновременно. Реле размыкает зарядную цепь при падении напряжения в цепи ниже 12.8 V. Также, реле обеспечивает защиту электронного оборудования от скачков напряжения в момент запуска двигателя. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 125А, кратковременная нагрузка (5мин) – 150А. Размеры: 69х69х50 мм. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).





Крепление аккумуляторных батарей (АБ)
C11499
Лоток для АБ
C11499


C11499 – Лоток для аккумуляторной батареи. Лоток изготовлен из химически стойкой пластмассы и предназначен для хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. Конструкцией лотка предусмотрено крепление батареи с помощью шпилек и поперечной прижимной планки. Размер: 330 x 180 мм. Производитель Easterner (Тайвань).


C87012
Лоток для АБ
C11499S


C87012 – Лоток для аккумуляторной батареи. Лоток изготовлен из химически стойкой пластмассы и предназначен для хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. Конструкцией лотка предусмотрено крепление батареи с помощью шпилек и металлической рамки. Размер: 330 x 180 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C11499S – Лоток для аккумуляторной батареи. Лоток изготовлен из химически стойкой пластмассы и предназначен для хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. Конструкцией лотка предусмотрено крепление батареи с помощью ремня с храповым замком. Размер: 330 x 180 мм. Производитель Easterner (Тайвань).


C1152 *
Коробки для аккумуляторных батарей
C11537


C11526 – Коробка для аккумуляторной батареи малая. Коробка изготовлена из химически стойкой пластмассы и предназначена для транспортировки, хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. В комплект поставки входит крепёжный ремень с фурнитурой. Размеры: Д 280 x Ш 196 x В 200 мм. Производитель Easterner (Тайвань).


C11527 – Коробка для аккумуляторной батареи большая. Коробка изготовлена из химически стойкой пластмассы и предназначена для транспортировки, хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. В комплект поставки входит крепёжный ремень с фурнитурой. Размеры: Д 330 x Ш 180 x В 230 мм. Производитель Easterner (Тайвань).


C11537 – Коробка для аккумуляторной батареи универсальная большая. Коробка изготовлена из химически стойкой пластмассы и предназначена для транспортировки, хранения и эксплуатации аккумуляторной батареи. Верхняя крышка оснащена ручкой для переноса, наружными клеммами, гнездом для прикуривателя и индикатором заряженности аккумуляторной батареи. В комплект поставки входит крепёжный ремень с фурнитурой. Размеры: Д 330 x Ш 80 x В 230 мм. Производитель Easterner (Тайвань).





Переключатели и клеммы аккумуляторных батарей (АБ)




701S	Переключатель батарей	701S
	701S – Переключатель батарей. Предназначен для включения/выключения питания от двух аккумуляторных батарей. Предусмотрено четыре положения ключа – OFF (выключено), 1 (работа от батареи №1), 2 (работа от батареи №2), BOTH (работа от двух батарей одновременно). Переключатель оснащён медными лужеными резьбовыми клеммами. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 200А, кратковременная нагрузка (5 мин) – 300А, пусковой ток (10 сек) – 1000А, напряжение – 48V. Размеры: 69 x 69 x 75 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).	

701	Выключатель батарей	701
	701 – Выключатель батареи. Предназначен для включения/выключения питания от аккумуляторной батареи. Может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими выключателями. Оснащён медными лужеными резьбовыми клеммами и съёмной ручкой выполняющей функцию ключа, а также оборудован съёмными боковыми панелями для доступа к клеммам и нижней крышкой для защиты контактов выключателя от короткого замыкания. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 275А, кратковременная нагрузка (5 мин) – 455А, пусковой ток (10 сек) – 1250А, напряжение – 48V. Размеры: 69 x 69 x 75 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).	


722	Переключатель батарей	722-KS2
 	722 – Переключатель батарей. Предназначен для больших судов, где длина кабеля столь значительна, что вызывает падение напряжения. Данный переключатель располагается в непосредственной близости от батареи и соединяется коротким кабелем со стартером. Его можно переключать дистанционно с помощью специальной внешней панели 722-KS2, которая может быть установлена в любом удобном месте. Панель заказывается отдельно. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 300А, кратковременная нагрузка (5 мин) – 400А, пусковой ток (10 сек) – 1250А, напряжение – 12/24 V. Размеры: 68 x 68 x 100 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия). 722-KS2 - Выносная панель управления выключателем аккумуляторной батареи. Размеры: 88x66,5x53,2 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).	 

12

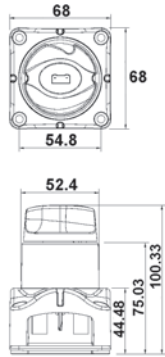700	Выключатель батарей потайной	700
	700 – Выключатель батареи потайной. Предназначен для включения/выключения питания от аккумуляторной батареи. Оригинальная конструкция позволяет располагать выключатель под панелями толщиной до 19 мм, оставляя на виду только съёмную ручку включения/выключения, выполняющую функцию ключа. Монтажные размеры данного выключателя обеспечивают возможность его установки взамен распространенной модели выключателя батарей эконом-класса C10098 и ему подобных. Выключатель оснащён медными лужеными резьбовыми клеммами и нижней крышкой для защиты контактов от короткого замыкания. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 275А, кратковременная нагрузка (5 мин) – 455А, пусковой ток (10 сек) – 1250А, напряжение – 48V. Размеры: 68 x 68 x 110 мм. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).	

**721****Переключатель батарей**

721 – Переключатель батарей усиленный. Предназначен для включения/выключения питания от двух аккумуляторных батарей. Предусмотрено четыре положения ключа – OFF (выключено), BAT.1 (работа батареи №1), BAT.2 (работа батареи №2), BOTH (работа двух батарей одновременно). Переключатель оснащён медными лужеными резьбовыми клеммами. Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) при работе любой из двух батарей – 350А, продолжительная нагрузка (1 час) при работе двух батарей одновременно – 500А, кратковременная нагрузка (5 мин) – 500А, пусковой ток (10сек) – 1500А, напряжение – 48V. Конструкцией предусмотрена возможность блокирования переключателя с помощью навесного замка. Размеры: 102 x 102 x 90 мм. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).

721**C10098****Выключатель массы**

C10098 – Выключатель массы. Предназначен для включения/выключения питания от аккумуляторной батареи. Выключатель оснащён съёмной ручкой выполняющей функцию ключа и пластмассовой крышкой. Диаметр основания: 65 мм. Допустимая пиковая нагрузка (5сек) – 500А. Производитель Easterner (Тайвань).

C14232 – Переключатель батарей. Предназначен для включения/выключения питания от двух аккумуляторных батарей. Конструкцией переключателя предусмотрено четыре положения ключа – OFF (выключено), 1 (работа от батареи №1), 2 (работа от батареи №2), BOTH (работа от двух батарей одновременно). Допустимая продолжительная нагрузка (1 час) – 175А, пиковая нагрузка (5 сек) – 300А, напряжение – 24V. Размеры основания: 135 x 135 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C14232**43760****Кожухи защитные для клемм АБ**

43760 - Комплект защитных кожухов для клемм аккумулятора, с цветовой маркировкой полярности. В комплекте 2 кожуха. Производитель Nuova Rade (Италия).

43760**C19729C****Клеммы для АБ**

C19729C – Клемма аккумулятора. Изготовлена из латуни и оснащена прижимной контактной пластиной под пластмассовым винтовым зажимом большого диаметра. Клемма может устанавливаться на оба терминала аккумулятора. Производитель Easterner (Тайвань). **Продается упаковками по 4 шт.**


JHC862PN – Комплект клемм аккумулятора. В комплекте две клеммы. Клеммы изготовлены из свинца и оснащены латунными зажимами. Устанавливаются в соответствии с полярностью. Производитель Easterner (Тайвань). **Продается упаковками по 2 комплекта.**

JHC862PN

Огни навигационные




8600-821	Огни навигационные	8600-821
	8600-821 - Комплект бортовых навигационных светодиодных огней (красный и зелёный) в хромированном корпусе стандарт водозащищенности IP67). Дальность видимости 1 морская миля. Напряжение/мощность: 12V / 1.1W. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16. Производитель Hella Marine(Австрия).	

5004-001	Огни навигационные				5004-011															
	Огонь бортовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W / SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия). <table><tr><th>Art. №</th><th>Назначение</th><th>Цвет огня</th><th>Цвет корпуса</th><th>Дальность видимости</th></tr><tr><td>5004-001</td><td>кормовой</td><td>белый</td><td>черный</td><td>2 мор.мили</td></tr><tr><td>5004-011</td><td>кормовой</td><td>белый</td><td>белый</td><td>2 мор.мили</td></tr></table>				Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости	5004-001	кормовой	белый	черный	2 мор.мили	5004-011	кормовой	белый	белый	2 мор.мили	
Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости																
5004-001	кормовой	белый	черный	2 мор.мили																
5004-011	кормовой	белый	белый	2 мор.мили																

5005- * * *		Огни навигационные			5005- * * *	
Огонь бортовой навигационный в пластмассовом корпусе (стандарт водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).						
						
Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости		
5005-001	лев.борт	красный	черный	1 мор.миля		
5005-011	прав.борт	зелёный	черный	1 мор.миля		
5005-021	лев.борт	красный	белый	1 мор.миля		
5005-031	прав.борт	зелёный	белый	1 мор.миля		

12


5006-021	Огни навигационные				5006-011
	Огонь бортовой навигационный комбинированный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W / SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).				
	Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
	5006-021	борт.комбин	кр/зелен	черный	1 мор.миля
	5006-011	борт.комбин	кр/зелен	белый	1 мор.миля

5001-001	Огни навигационные	5001-031															
	Огонь топовый навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IPX6). Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W / SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия). <table><tr><th>Art. №</th><th>Назначение</th><th>Цвет огня</th><th>Цвет корпуса</th><th>Дальность видимости</th></tr><tr><td>5001-001</td><td>топовый</td><td>белый</td><td>черный</td><td>2 мор.мили</td></tr><tr><td>5001-031</td><td>топовый</td><td>белый</td><td>белый</td><td>2 мор.мили</td></tr></table>	Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости	5001-001	топовый	белый	черный	2 мор.мили	5001-031	топовый	белый	белый	2 мор.мили	
Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости													
5001-001	топовый	белый	черный	2 мор.мили													
5001-031	топовый	белый	белый	2 мор.мили													

**3562-021****Огни навигационные****3562-121**

Огонь бортовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP54). Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз и ламп. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
3562-021	прав.борт	зелёный	черный	1 мор.миля
3562-121	прав.борт	зелёный	белый	1 мор.миля

**3562-031****Огни навигационные****3562-131**

Огонь навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP54). Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз и ламп. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/10W/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
3562-031	лев.борт	красный	черный	1 мор.миля
3562-131	лев.борт	красный	белый	1 мор.миля

**3562- * * *****Огни навигационные****3562- * * ***

Огонь навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP54). Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз и ламп. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
3562-001	топовый	белый	черный	2 мор.мили
3562-011	кормовой	белый	черный	2 мор.мили
3562-101	топовый	белый	белый	2 мор.мили
3562-111	кормовой	белый	белый	2 мор.мили




12

2984-311**Огни навигационные****2984-361**

Огонь бортовой навигационный комбинированный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов. Напряжение/цоколь: 12V/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
2984-311	борт.комбин	кр/зелен	черный	2 мор.миля
2984-361	борт.комбин	кр/зелен	белый	1 мор.миля

**5799-0 * *****Принадлежности для огней****5798-0 * ***

Кронштейн пластмассовый для крепления огней к горизонтальной поверхности. Производитель Hella Marine (Австрия).


Art.№	Цвет	Для серии огней
5799-001	черный	3562-
5799-011	белый	3562-
5798-001	черный	2984-
5798-011	белый	2984-



2984-341

Огни навигационные

2984-391



Огонь бортовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов. Напряжение/цоколь: 12V/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия)..


Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
2984-341	прав.борт	зелёный	черный	2 мор.мили
2984-391	прав.борт	зелёный	белый	1 мор.мили



2984-331

Огни навигационные

2984-381



Огонь бортовой навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов. Напряжение/цоколь: 12V/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия)..


Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
2984-331	лев.борт	красный	черный	2 мор.мили
2984-381	лев.борт	красный	белый	2 мор.мили



3562-041

Огни навигационные

3562-141



Огонь бортовой навигационный комбинированный (красный/зеленый) в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP54). Корпус оснащен замком с защелкой для облегчения замены линз и ламп. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия)..

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
3562-041	борт.комбин	кр/зелен	черный	1 мор.мили
3562-141	борт.комбин	кр/зелен	белый	1 мор.мили




12

2984-3 * *

Огни навигационные

2984-3 * *



Огонь навигационный в пластмассовом антимагнитном корпусе (стандарт водозащищенности IP55). Крепление корпуса к основанию осуществляется без болтов. Напряжение/цоколь: 12V/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия)..

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
2984-301	топовый	белый	черный	3 мор. мили
2984-321	кормовой	белый	черный	2 мор.мили
2984-351	топовый	белый	белый	3 мор.мили
2984-371	кормовой	белый	белый	2 мор.мили



3141-001

Принадлежности для огней

2452-001



3141-001 - Кронштейн установочный из нержавеющей стали для крепления на матчу огней серии 2984. Производитель Hella Marine(Австрия).

2452-001 - Кронштейн установочный из нержавеющей стали для крепления к леерам огней серии 2984. Производитель Hella Marine(Австрия).






5006-041

Огни навигационные

5006-041




5006-041 - Огонь комбинированный (красный/зеленый) уникальной врезной конструкции, хромированный (стандарт водозащищенности IP54). Устанавливается на горизонтальную поверхность. Приводится в рабочее положение и убирается нажатием на верхнюю крышку. Автоматически включается при подъеме и выключается при опускании. Дальность видимости 1 морская миля. Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W / SV8.5. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).



0502 * *

Огни навигационные

0502 * *



Огонь навигационный в белом пластмассовом антимагнитном корпусе. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Производитель Homer(Тайвань).

Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
050218	топовый	белый	белый	2 мор.мили
050217	лев.борт	красный	белый	1 мор.миля
050216	прав.борт	зелёный	белый	1 мор.миля
050219	кормовой	белый	белый	2 мор.мили
050220	борт.комбин	кр/зелен	белый	1 мор.миля



05020 *

Огни навигационные

05020 *

Огонь навигационный в черном пластмассовом антимагнитном корпусе. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Производитель Homer(Тайвань).



Art.№	Назначение	Цвет огня	Цвет корпуса	Дальность видимости
050202	топовый	белый	черный	2 мор. мили
050201	лев.борт	красный	черный	1 мор.миля
050200	прав.борт	зелёный	черный	1 мор.миля
050203	кормовой	белый	черный	2 мор.мили
050204	борт.комбин	кр/зелен	черный	1 мор.миля



12

006114


Принадлежности для огней

006113



006114 - Кронштейн для крепления огней из нержавеющей стали. Производитель Homer(Тайвань).

006113 - Стойка для крепления навигационных огней из нержавеющей стали с регулируемым углом наклона. Производитель Homer(Тайвань).



C91006PB

Огни навигационные

C91006PW



C91006PB – Комплект бортовых огней в чёрном пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Фонари оборудованы светодиодами. Размер фонаря: 95 x 60 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91006PW – Комплект бортовых огней в белом пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Фонари оборудованы светодиодами. Размер фонаря: 95 x 60 мм. Производитель Easterner (Тайвань).





C91001

Огни навигационные



C91001 – Комплект бортовых огней в чёрном пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность: 12V/5W. Размер фонаря: 60 x 135 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91002 – Комплект бортовых огней в белом пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность: 12V/5W. Размер фонаря: 60 x 135 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91002



C91003

Огни навигационные



C91003 – Комплект бортовых огней в чёрном пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность: 12V/5W. Размер фонаря: 55 x 90 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91004 – Комплект бортовых огней в белом пластмассовом корпусе. В комплект поставки входят два огня красного и зелёного цвета. Напряжение/мощность: 12V/5W. Размер фонаря: 55 x 90 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C91004



C12496

Огни навигационные



C12496 – Огонь кормовой в круглом хромированном корпусе. диаметром 76 мм. Напряжение/мощность: 12V / 6W. Производитель Easterner (Тайвань).

C14172 – Огонь кормовой в прямоугольном хромированном корпусе. размером 130 x 86 мм. Напряжение: 12V. Производитель Easterner (Тайвань).

C14172



12

C14260

Огни навигационные



C14260 – Огонь топовый круговой на переносной стойке, высотой 59см. Конструкция предназначена для установки на надувных лодках, или на судах, не имеющих бортового электропитания. Предусмотрена возможность крепления стойки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Питание фонаря осуществляется от внутреннего источника – двух батарей типа 373 (1.5V+1.5V).

C14030 – Огонь комбинированный (красный/зелёный) в хромированном корпусе. Напряжение/мощность: 12V/6W. Размеры 62x74 мм. Производитель Easterner (Тайвань).

C14030



2984-811


Огни навигационные



2984-811 - Огонь круговой в белом пластмассовом корпусе (стандарт водозащитности IP 55). Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ BAY15d. Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine (Австрия).

2984-831- Огонь круговой проблесковый в белом пластиковом корпусе (стандарт водозащитности IP 55). Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение 12V, лампа ксеноновая проблесковая (60 проблесков в минуту). Соответствует стандартам IMO COLREG, BSH, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine (Австрия).

2984-831





5002-041


Огни навигационные

5005-171



Огонь круговой на легкосъёмной алюминиевой стойке высотой 610 мм. Основание с фиксатором стойки и резиновой крышкой для защиты от влаги (стандарт водозащищенности IPX6) при снятой стойке. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella Marine(Австрия).

Art. №	Назначение	Цвет огня	Цвет основания	Дальность видимости
5002-041	круговой	белый	черный	2 мор.мили
5002-171	круговой	белый	белый	2 мор.мили



050309

Огни навигационные

050325



050309 - Огонь круговой на стойке в пластмассовом корпусе. Высота стойки 125 мм. Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность: 12V / 8W. Производитель Homet(Тайвань).

050325 - Огонь круговой на стойке с регулируемым углом наклона. Основание хромированное, стойка изготовлена из нержавеющей стали. Высота стойки 260 мм. Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность: 12V/ 12W. Производитель Homet (Тайвань).



8600-231


Огни навигационные

8600-231



8600-231 -Огонь комбинированный светодиодный энергосберегающий на стальной легкосъёмной стойке высотой 260 мм (стандарт водозащищенности IP67). Устанавливается на горизонтальную поверхность. Резиновая крышка предназначена для защиты места установки стойки от влаги. Основание изготовлено из нержавеющей стали. Плафон и корпус стойки к ударам, вибрации и ультрафиолету. Дальность видимости 1морская миля. В комплект входит провод 0,1м. Напряжение/мощность: 12V / 2W Соответствует стандартам IMO COLREG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella marine (Австрия).

Основание **8020-001** поставляется отдельно.



12


C25010S

Огни навигационные

C25010S



C25010S - Огонь круговой на алюминиевой стойке. Высота стойки 102 мм. Основание изготовлено из нержавеющей стали AISI304. Дальность видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность: 12V / 1W. Производитель Easterner (Тайвань).



C14023-1

Огни навигационные

9910-011



C14023-1 – Огонь топовый круговой на стойке высотой 590 мм. Основанием стойки служит подвижный кронштейн. Конструкция кронштейна позволяет заваливать стойку в горизонтальное положение. Напряжение/мощность: 12V/ 5W. Производитель Easterner (Тайвань).

9910-011 -Огонь круговой светодиодный энергосберегающий на алюминиевой стойке высотой 204 мм (стандарт водозащищенности IP67). Технология Multivolt обеспечивает защиту цепи от резких скачков напряжения, уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока службы прибора. Плафон и корпус стойки к ударам, вибрации и ультрафиолету. Дальность видимости 2 морские мили. В комплект входит провод, крепеж. Напряжение/мощность: 9-33 V/ 2W. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). Производитель Hella marine (Австрия).





050302

Огни навигационные

050301
050307



050302 - Огонь круговой на быстроразъемной стойке. Основание и стойка изготовлены из нержавеющей стали. Резиновая крышка предназначена для защиты основания от влаги. Высота стойки 610 мм. Наклон - 30°. Дальность видимости 2 морских мили. Напряжение/мощность: 12V / 10W. Производитель Homet(Тайвань).

Огонь круговой на стойке. Основание и стойка изготовлены из нержавеющей стали. Наклон - 30°. Напряжение/мощность: 12V / 6W. Производитель Homet(Тайвань).

Арт№	Высота	Основание
050301	200мм	50x85мм
050307	610мм	50x85мм



C14024-1

Огни навигационные

C14025-1



C14024-1 – Огонь топовый круговой на стойке высотой 590 мм. Основанием стойки служит хромированная платформа с крепёжным отверстием для снятия/установки стойки. Напряжение/мощность: 12V / 5W. Производитель Easterner (Тайвань).

C14025-1 – Огонь топовый круговой на стойке высотой 590 мм. Основанием стойки служит быстроразъёмный кронштейн для облегчённого снятия/установки стойки. Напряжение/мощность: 12V / 5W. Производитель Easterner (Тайвань).



C14025-40"

Огни навигационные

C25021



C14025-40" - Огонь круговой на легкосъёмной алюминиевой стойке. Высота стойки 1000 мм. Основание изготовлено из пластмассы. Производитель Easterner (Тайвань).

C25021 - Огонь круговой светодиодный на легкосъёмной раздвижной алюминиевой стойке. Высота стойки 610-1220 мм. Основание изготовлено из пластмассы. Дальность видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность: 12V / 1W. Производитель Easterner (Тайвань).




12

2492-201

Огни навигационные

2492-201



2492-201 -Огонь круговой в пластмассовом антимагнитном корпусе(стандарт водозащищенности IP54). Устанавливается на любую плоскую поверхность. Плафон и корпус стойкие к ударам, вибрации и ультрафиолету. Дальность видимости 2 морские мили. Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 10W / BA15s. Соответствует стандартам IMO COLREG, USCG, ABYC A-16, RINA(I). В комплект входит: лампа, крепеж из нержавеющей стали. Производитель Hella marine (Австрия).



C14060

Плафон для огней

C14060



C14060 - Плафон сменный пластмассовый для топовых огней C14023, C14024, C14025. Производитель Easterner (Тайвань).






Фары и наружное освещение

8546-801

Пржектор носовой

8546-841



Пржектор носовой галогеновый в ударостойком корпусе. Предназначен для освещения поверхности воды по курсу судна. Оборудован лампой с диоптрическим элементом, которая обеспечивает широкий диапазон освещения поверхности воды. Стандарт водозащищенности IP67. Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 55W / PK22s или 24V / 70W / PK22s. В комплект входит: 2 пржектора с лампами. Производитель Hella marine (Австрия).

Арт №
8546-801
8546-841


Корпус
Пластмасса
Нерж.сталь



8505-001

Пржектор палубный

8505-011



Пржектор палубный с топовым огнем, объединенные в одном корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для судов, длиной менее 12 метров. Топовый огонь с дальностью видимости 2 мор.мили. Крепится к мачте любого профиля. Отражатель с галогеновой лампой 12V/20W защищен от влаги (стандарт водозащищенности IPX4). Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 20W/ GX5.3 (пржектор) и 12V / 10W / SV8.5 (топовый огонь). Производитель Hella Marine(Австрия).

Арт. №
8505-001
8505-011

Цвет
черный
белый



7118-001

Пржектор палубный

8541-001



7118-001 - Пржектор палубный одноламповый в пластмассовом корпусе (стандарт водозащищенности IPX4). для наружной установки. Предназначен для освещения поверхности палубы и надстроек. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/55W/PK22S. Крепёж из нержавеющей стали. Производитель Hella Marine(Австрия).


8541-001 - Пржектор палубный двухламповый в пластмассовом корпусе (стандарт водозащищенности IPX4) для наружной установки. Предназначен для освещения поверхности палубы и надстроек. Напряжение/мощность/цоколь: 2x12V/55W/PK22S. Крепёж из нержавеющей стали. Производитель Hella Marine(Австрия).



8503-011

Пржектор палубный

8503-011



8503-011 - Пржектор палубный в корпусе из нержавеющей стали (стандарт водозащищенности IPX4). Предназначен для освещения палубы или надстроек. Крепится к мачте любого профиля. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/55W/ PK22S или 24V/70W/PK22S. Производитель Hella Marine(Австрия).



C14260

Фара-искатель

C14062



C14062 – Фара-искатель переносная в пластмассовом корпусе со стеклянной линзой и гибким кабелем питания 3,6 м со штекером для гнезда прикуривателя. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 55W/ H3. Размеры фары: 230 x 122 мм. Производитель Easterner (Тайвань).





8502-001

Фара-искатель ручная

8519-001



8502-001 - Фара-искатель ручная галогеновая в пластмассовом ударостойком корпусе. Рукоятка фары-искателя снабжена переключателем режимов работы: лампы могут использоваться либо совместно, либо по отдельности. Стандарт водозащитности IPX6. Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 55W / PK22s и 12V / 100W / PK22s. В комплект входит: 2 отражателя, 2 галогеновые лампы, спиральный кабель 3,5м с прикуривателем. Производитель Hella marine (Австрия).

8519-001 - Крепление фары-искателя палубное. Изготовлено из пластмассы. Предназначено для установки ручной фары-искателя 8502-001 на палубе. В комплект входит крепеж. Размеры основания 75x87мм. Производитель Hella



502A

Фара-искатель

729493



502A - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 80°;
- вращение - 355°;
- дальность действия 1 морская миля;
- фара прямоугольной формы;
- **лампа галогеновая** 12V / 100 W;
- резиновая основа;
- стандарт влагозащитности IP65;
- корпус белого цвета.

Производитель Guest (США).

729493 - Лампа галогеновая для фары-искателя 502A. В комплект входит защитная крышка белого цвета. Производитель Guest (США).



12

SL001-BWP

Фара-искатель

SL010-BWP



SL001-BWP * - Беспроводной тип дистанционного управления;

SL010-BWP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен с тыльной стороны.


- наклон вверх/вниз - 120°;
- вращение - 440°;
- фара прямоугольной формы;
- **лампа галогеновая** 12V 55W;
- резиновая основа;
- стандарт влагозащитности IP65;
- корпус белого цвета.

Производитель Allremote (Тайвань).

* - Дополнительно в качестве запасных частей можно заказать: **TX-SL002B**

- Пульт ДУ;

RX-SL002W - Приемное устройство.



основание

SL024-CWP

Фара-искатель


SL024-CWP



SL024-CWP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 120°;
- вращение - 440°;
- фара прямоугольной формы;
- **лампа галогеновая** 12V 55W;
- резиновая основа;
- стандарт влагозащитности IP65;
- корпус белого цвета.

Производитель Allremote (Тайвань).



основание



SL034-CWP

Фара-искатель

SL034-CWP



SL034-CWP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 120°;
 - вращение - 440°;
 - фара прямоугольной формы;
 - **лампа ксеноновая** 12V 35W;
 - резиновая основа;
 - стандарт влагозащитности IP66;
 - корпус белого цвета.
- Производитель Allremote (Тайвань).



SL044-CBP

Фара-искатель

SL044-CBP



SL044-CBP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 120°;
 - вращение - 420°;
 - фара круглой формы;
 - **лампа галогеновая** 12V 35W;
 - резиновая основа;
 - стандарт влагозащитности IP66;
 - корпус черного цвета.
- Производитель Allremote (Тайвань).



SL044-CWP

Фара-искатель

SL044-CWP



SL044-CWP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 120°;
- вращение - 440°;
- фара круглой формы;
- **лампа галогеновая** 12V 55W;
- резиновая основа;
- стандарт влагозащитности IP66;
- корпус белого цвета.



12

SL054-CWP

Фара-искатель

SL054-CWP



SL054-CWP - Дистанционное управление на кабеле. Ввод кабеля расположен снизу.

- наклон вверх/вниз - 120°;
 - вращение - 440°;
 - фара круглой формы;
 - **лампа ксеноновая** 12V 35W;
 - резиновая основа;
 - стандарт влагозащитности IP66;
 - корпус белого цвета.
- Производитель Allremote (Тайвань).

TX-SL013A
RX-SL013B

Пульты ДУ

RX-SL013C



Пульты ДУ для фар-искателей. В комплект входят провода. В комплект для пульта беспроводного TX-SL013A дополнительно входят: усилитель и кабель силовой. Производитель Allremote (Тайвань).

Art. №	тип	кол-во скоростей	функция «проблеск»
TX-SL013A	беспроводной	2	нет
RX-SL013B	проводной	2	нет
RX-SL013C	комбинированный	1	есть



Освещение внутреннее





050104	Светильник интерьерный					050108
	Светильник интерьерный накладной в стальном корпусе. Выключатель расположен на корпусе. Диаметр 178 мм. Цоколь SV8.5. Производитель Homet (Тайвань).					
	Art №	Корпус	Плафон	Диаметр	Мощность	
	050104	латунь	прозрачный	178мм	15W	
	050108	нерж.сталь	прозрачный	178мм	15W	

050107	Светильник интерьерный	050107
	050107 - Светильник интерьерный алюминиевый с лаковым покрытием. Выключатель расположен на плафоне. Может поворачиваться во всех направлениях. Диаметр основания 92 мм. Напряжение/мощность/ цоколь: 12V/10W / BA15s. Производитель Homet(Тайвань).	

050155	Светильник интерьерный	050155
	050155 - Светильник интерьерный накладной в стальном корпусе. Выключатель расположен на корпусе. Мощность/цоколь: 10 или 15 W / SV8.5. Диаметр 145 мм. Производитель Homet (Тайвань).	

12

9820-511	Светильник интерьерный	9820-521						
	Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в корпусе из поликарбоната. Технология Multivolt обеспечивает защиту цепи от резких скачков напряжения, уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока службы прибора. Стандарт водозащищенности IPX6. В комплект входит провод 2,5 м. Напряжение/мощность: 9-33V / 4W. Защита от смены полярности. Производитель Hella Marine(Австрия) <table><tr><th>Арт №</th><th>Цвет корпуса</th></tr><tr><td>9820-511</td><td>черный</td></tr><tr><td>9820-521</td><td>белый</td></tr></table>	Арт №	Цвет корпуса	9820-511	черный	9820-521	белый	
Арт №	Цвет корпуса							
9820-511	черный							
9820-521	белый							

3232-003	Светильник интерьерный	3232-023									
	Светильник интерьерный накладной в корпусе из пластмассы. Включение/выключение осуществляется поворотом плафона, а также с дополнительного выключателя, расположенного на корпусе. Плафон прозрачный. Цоколь: SV8.5. Лампы в комплект не входят. Производитель Hella Marine(Австрия). <table> <tr> <th>Art.№</th><th>Корпус</th><th>Мощность</th></tr> <tr> <td>3232-003</td><td>прозрачный</td><td>2x10W или 1x15W</td></tr> <tr> <td>3232-023</td><td>латунь</td><td>1x15W и 1x5W</td></tr> </table>	Art.№	Корпус	Мощность	3232-003	прозрачный	2x10W или 1x15W	3232-023	латунь	1x15W и 1x5W	
Art.№	Корпус	Мощность									
3232-003	прозрачный	2x10W или 1x15W									
3232-023	латунь	1x15W и 1x5W									




1330-002

Светильник интерьерный

1330-002




1330-002 - Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе цвета слоновой кости. Выключатель расположен на корпусе. Плафон молочно-белый. Размеры: 165x35мм. Мощность/цоколь: 2x5W/ SV8.5. Лампы в комплект не входят. Производитель Hella Marine(Австрия).




3242-121

Светильник интерьерный

3242-121



3242-121 - Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе желтого цвета. Выключатель расположен на корпусе. Плафон молочно-белый. Мощность/цоколь: 2x10W или 5W (экономичный режим)/ SV8.5. Лампы в комплект не входят. Производитель Hella Marine(Австрия).




3681-001

Светильник интерьерный

3681-001



3681-001 - Светильник интерьерный поворотный алюминиевый с лаковым покрытием. Выключатель расположен на плафоне. Мощность/цоколь: 5W, или 10W, или 21W/ BA15s. Лампы в комплект не входят. Производитель Hella Marine(Австрия).



12

4532-161

Светильник интерьерный

4532-161



4532-161 - Светильник интерьерный настольный ксеноновый в пластмассовом корпусе на гибкой стойке 600мм. Выключатель расположен на корпусе. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 5W/ BA9s. Лампы в комплект не входят. Производитель Hella Marine(Австрия).




7373-062

Светильник интерьерный

7373-062



7373-062 - Светильник интерьерный флуоресцентный энергосберегающий накладной в пластмассовом белом корпусе. Светильник имеет защиту от обратной полярности, низкое потребление электроэнергии и увеличенный срок службы, может использоваться при низких температурах. Выключатель расположен на корпусе. Напряжение/мощность/цоколь: 12V / 11W / 2G7. В комплект входит флуоресцентная лампа и крепеж. Производитель Hella marine (Австрия).



050125

Светильник интерьерный

050125



050125 - Светильник интерьерный накладной в пластмассовом корпусе. Выключатель расположен на плафоне. Плафон молочно-белый. Используемые лампы: 2 белые и 1 красная ночного освещения. Диаметр 125мм. Высота - 31 мм. Мощность/цоколь: 12W / SV8.5. Производитель Homer (Тайвань).






8513-001

Светильник интерьерный

8513-001




8513-001 - Светильник интерьерный накладной в корпусе из поликарбоната. Выключатель расположен на плафоне. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ SV8.5. Лампы входят в комплект. Производитель Hella Marine(Австрия).



8527-011

Светильник интерьерный

8527-011




8527-011 - Светильник интерьерный галогеновый врезной в хромированном корпусе. Включение/выключение осуществляется поворотом наружного кольца. Напряжение/мощность/цоколь: 12V/ 10W/ HalogenG4. Лампы входят в комплект. Производитель Hella Marine (Австрия).



8560-011

Светильник интерьерный

8560-011




8560-011 - Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в пластмассовом белом корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней, трапов, мест складирования грузов и элементов палубы, может использоваться для установки внутри и снаружи судна. Корпус стойкий к ударам и ультрафиолету. Стандарт водозащищенности IP67. В комплект входит провод 0,1м, крепеж. Напряжение/мощность: 12V или 24V / 0,5W. Производитель Hella marine (Австрия).



9073-001

Светильник интерьерный

9073-001




9073-001 - Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в пластмассовом черном корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней и элементов палубы, может использоваться для установки внутри и снаружи судна. Корпус стойкий к ударам и ультрафиолету. Стандарт водозащищенности IP67. В комплект входит провод 2,5м, крепеж. Напряжение/мощность: 12V или 24V / 2W. Производитель Hella marine (Австрия).



9680-611

Светильник интерьерный

9680-811



Светильник интерьерный светодиодный энергосберегающий накладной в стальном корпусе. Светильник предназначен для подсветки ступеней, может использоваться для установки внутри и снаружи судна. Технология Multivolt обеспечивает защиту цепи от резких скачков напряжения, уменьшение потребления электроэнергии и увеличение срока службы прибора. Корпус стойкий к ударам и ультрафиолету. Стандарт водозащищенности IP67. Напряжение/мощность: 10-33V / 0,5W. В комплект входит провод 0,12м, крепеж из нержавеющей стали. Производитель Hella marine (Австрия).



Арт №
9680-611
9680-811

Цвет огня
синий
белый



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

1955-021


Лампы

1955-021



Лампа флуоресцентная для светильников интерьерных серии 7373 и 8565. Производитель Hella marine (Австрия).

Art №	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Цоколь
1955-021	900	12	2G7



2071-131


Лампы

2071-131



Лампа для огней навигационных серии 2492 и светильников интерьерных серии 3681. Производитель Hella marine (Австрия). **Продается упаковками по 10 шт.**

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
2071-131	12	5	BA15s



2090-133


Лампы

2090-151



Лампа галогеновая для фараискателей и прожекторов серии 8546, 8502, 8504, 8503, 7118, 8518, 8517, 8541, 8542 и 6134. Производитель Hella marine (Австрия).

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
2090-133	12	55	PK22s
2090-151	12	100	PK22s



12

2091-131


Лампы

2091-131



Лампа для огней навигационных и светильников интерьерных серии 5005, 5004, 5001, 5006, 8505, 2010, Naviflex, 3562, 1330, 1364, 3232, 3231, 3242, 4192 и 8513. Производитель Hella marine (Австрия). **Продается упаковками по 10 шт.**

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
2091-131	12	10	SV8.5



3488-121


Лампы

3488-301



Лампа для огней навигационных серии 2984 и 8504. Производитель Hella marine (Австрия).

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
3488-121	12	10/12	BAY15d
3488-301	12	25/30	BAY15d



520090

Лампы

522122



520090 - Лампа для огней навигационных C14023, C14024, C14025. Производитель Ancor (США). **Продается упаковками по 2 шт.**

522122 - Лампа для огня навигационного C14072. Производитель Ancor (США). **Продается упаковками по 2 шт.**

Art. №	Напряж., В	Мощ-ть, Вт	Цоколь
520090	12	7,5	BA15s
522122	12	10	SV8.5





5758-121


Лампы

5758-121



Лампа галогеновая для светильников интерьерных серии 8508, 6044, 6047, 6046, 8516, 8527, 8509, 8510, 8512, 5759 и 6886. Производитель Hella marine (Австрия). **Продается упаковками по 10 шт.**

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
5758-121	12	20	G4



8529-001

Лампы

8529-001



Лампа для прожекторов серии 8505 и 8506. Производитель Hella marine (Австрия).

Art №	Напряжение, В	Мощность, Вт	Цоколь
8529-001	12	20	GX5.3



C12496B

Лампы

C14059B




C12496B * - Лампа для огней навигационных C12496, C14030, 050107, 050301, 050302, 050307. Производитель Easterner (Тайвань).

C14059B * - Лампа для огней навигационных C14023, C14024, C14025. Производитель Easterner (Тайвань).

* - Продается упаковками по 10 шт.

Art. №	Напряж., В	Мощ-ть, Вт	Цоколь	A, мм	B, мм
C12496B	12	6	BA15s	18	34
C14059B	12	15	BA15s	19	42



C14172B


Лампы

C14172B



Лампа для огней навигационных C14172, 050104, 050108, 050125, 050155. Производитель Easterner (Тайвань). **Продается упаковками по 10 шт.**

Art. №	Напряж., В	Мощ-ть, Вт	Цоколь
C14172B	12	10	SV8.5



12


Горны
HYF-305LTP
Устройства звуковые


HYF-305LTP – Горн сигнальный электрический 12V одно-тональный высокого тона. Изготовлен из нержавеющей стали. Производитель Easterner (Тайвань).

HYF-305LT – Горн сигнальный электрический 12V двухтональный – комбинация высокого и низкого тона. Изготовлен из нержавеющей стали. Производитель Easterner (Тайвань).


HYF-305LT

HYF-364S
Устройства звуковые



HYF-364S – Горн сигнальный электрический однотональный. Изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр 83мм, 12V, 2A 100+5дБ. Производитель Easterner (Тайвань).

C11653 – Горн сигнальный воздушный. Предназначен для подачи звукового сигнала в условиях отсутствия бортового электропитания. В комплект поставки входит воздушный баллон и звуковая насадка. Использованный баллон зарядке не подлежит. Производитель Easterner (Тайвань).


C11653

Акустика влагозащищенная
SM6052
Система акустическая


Art.№	Диаметр, мм	Частотный, диапазон, Гц	Мощность, Вт.	Чувствитель- ность, дБ/Вт/м
SM6052	125	70-20000	40/80	88/1/1
SM6062	150	60-20000	50/100	89/1/1

SM6062


12

SM2000
Бокс влагозащищенный


SM2000 - Бокс влагозащищенный (стандарт влагозащищенности IP44) для звуковоспроизводящей аппаратуры. Материал - АБС-пластик и поликарбонат. В комплект входит крепеж и провода. Производитель Greiness (Тайвань).

SM2000

SM5000
Крышка водозащищенная


SM5000 - Крышка влагозащищенная (стандарт влагозащищенности IP65) для звуковоспроизводящей аппаратуры. Материал - АБС-пластик и поликарбонат. Лицевая панель крышки изготовлена из прозрачной тонированной пластмассы. В комплект входит крепеж. Производитель Greiness (Тайвань).

SM5000



Приводы стеклоочистителя



00801

Электропривод стеклоочистителя

00801




00801 – Электропривод стеклоочистителя. Компактный электропривод выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Снабжен функцией автоматического возврата щетки в исходное положение. Длина оси - резьбовая часть/общая : 35/63 мм, рабочий угол 90 градусов, напряжение - 12V. Производитель TMC (Тайвань).



00804

Электропривод стеклоочистителя

00804




00804 – Электропривод стеклоочистителя. Компактный электропривод в брызгозащищенном белом пластмассовом корпусе. Снабжен функцией автоматического возврата щетки в исходное положение. Длина оси - резьбовая часть/общая : 28/54 мм, рабочий угол 110 градусов, напряжение - 12V. Производитель TMC (Тайвань).



00901

Электропривод стеклоочистителя

00902



Электропривод стеклоочистителя. Электропривод с мотором увеличенной мощности с возможностью регулировки рабочего угла размаха поводка 83-100-110-120 градусов. Напряжение - 12V. Производитель TMC (Тайвань).

Art.№	Длина оси - резьбовая часть/общая,
	MM
00901	25/50
00902	50/85



12

00033

Привод стеклоочистителя ручной

00033



00033 – Привод стеклоочистителя ручной. Поставляется в комплекте с поводком (280 мм) и щеткой стеклоочистителя равной длины. Производитель TMC (Тайвань).





ПОВОДКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

00007	Поводок стеклоочистителя	00008
	Поводок стеклоочистителя. Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00801 и 00804. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина поводка регулируется. Производитель ТМС (Тайвань). Art. № Длина 00007 155-255 мм 00008 195-330 мм	
00009L	Поводок стеклоочистителя	00013
	00009L - Поводок стеклоочистителя. Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00901 и 00902. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина поводка регулируется 270-365 мм. Производитель ТМС (Тайвань). 00013 - Переходник рычага стеклоочистителя. Производитель ТМС (Тайвань).	
00011	Поводок стеклоочистителя пантографный	0101- **
	Поводок стеклоочистителя пантографный. Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00901 и 00902. Монтируется на электропривод при помощи переходника 00013. Конструкция пантографного стеклоочистителя обеспечивает надежную работу в условиях дождя и сильного ветра. Сектор очистки прямоугольной формы. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина поводка регулируется. Производитель ТМС (Тайвань). Art. № Длина 00011 270-365 мм 00012 330-425 мм 0101-18 398-475 мм 0101-21 470-550 мм	

12

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

00014	Щетка стеклоочистителя	00015
	Щетка стеклоочистителя. Предназначена для использования с поводками серии 00007 и 00008. Производитель ТМС (Тайвань). Art. № Длина 00014 280мм 00015 330мм	
00016 00017	Щетка стеклоочистителя	00018
	Щетка стеклоочистителя. Предназначена для использования с поводками серии 00009L, 00011, 00012, 0101-18 и 0101-21. Производитель ТМС (Тайвань). Art. № Длина 00016 280мм 00017 355мм 00018 406мм	
011BP-14	Щетка стеклоочистителя	011BP-16
	Щетка стеклоочистителя. Предназначена для использования с поводками серии 00009L, 00011, 00012, 0101-18 и 0101-21. Имеет гибкий профиль. Производитель ТМС (Тайвань). Art. № Длина, мм 011BP-14 355 011BP-16 405	

Предохранители

TM

900-RCD-***

Выключатель автоматический

900-RCD-***



Выключатель автоматический. Устанавливается отдельно от индикаторной контрольной панели. Производитель ВЕР Marine (Новая Зеландия).

Арт №	Сила тока, А	Размеры, мм
900-RCD-16A	16	115x127x65
900-RCD-2x16A	2x16	115x127x65
900-RCD-1x16-32A	1x16 и 1x32	115x127x65



ATC-6WQC

Электроустановочные принадлежности


J**A



ATC-6WQC - Панель для шести предохранителей типа АТС. Максимальная мощность тока для одной цепи - 32А, для всей панели -100 А, максимально допустимое напряжение - 32 V. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).

Предохранители для панелей типа АТС. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия). **Продаются упаковками по 10 шт.**

Арт. №	Ток, А
J05A	5
J10A	10
J15A	15
J20A	20
J25A	25



CLB-**

Предохранитель кнопочный

CLB-**

12



Предохранитель кнопочный предназначен для защиты бортовых электрических цепей от перегрузки. Приведение предохранителя в рабочее состояние после срабатывания осуществляется нажатием на кнопку. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).


Арт. №	Ток, А	Напряжение, В	Диапазон температур, С
CLB-10	10	до 250	-10....+60
CLB-15	15	до 250	-10....+60



WAFH-14

Держатель предохранителя

CLB-BOOT



WAFH-14 - Держатель для плоского плавкого предохранителя типа АТС. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия). **Продается упаковками по 5 шт.**

CLB-BOOT - Колпачок защитный на кнопку для предохранителей CLB-10, CLB-15. Изготовлен из пластмассы. Производитель Вер Marine (Новая Зеландия).




КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ
BBC-6WBK
Крышки для клемм
BBC-12WR


Крышки для клемм серии BB. Изготовлены из эластичной огнестойкой пластмассы, имеют отличительные цвета полярности. Производитель ВЕР Marine (Новая Зеландия)

Арт №
BBC-6WBK
BBC-12WR

Кол-во контактов
6
12

Цвет
чёрный
красный


BB-6W-2S
Клеммы электромонтажные
BB-12W-2S


Клеммы электромонтажные для 6-ти и 12-ти контактов. В комплект входят 4мм шурупы и пружинные шайбы, изготовленные из нержавеющей стали. Металлические части изделия изготовлены из луженой меди. Применяются в комплекте с крышками BBC, которые заказываются отдельно. Производитель ВЕР Marine (Новая Зеландия).

Арт №
BB-6W-2S
BB-12W-2S

Кол-во контактов
6
12

Сила тока, А
100
100


IS- * * *
Клеммы электромонтажные
ISC- * * *


Клемма с резьбовым зажимом одинарная. Клемма представляет собой одинарный контакт с резьбовым зажимом диаметром 6 мм или 10 мм, смонтированный на основании-диэлектрике чёрного или красного цвета. В комплект поставки входят гайки и шайбы для крепления кабеля. Металлические части изделия изготовлены из луженой меди. Применяются в комплекте с крышками ISC, которые заказываются отдельно.

IS-6MM-1
IS-10MM-1
IS-10MM-1R

10 мм

Диаметр резьбы
6 мм
10 мм

Цвет основания
чёрный
чёрный
красный



ISC-10R



Клемма с резьбовым зажимом двойная. Клемма представляет собой два изолированных контакта с резьбовым зажимом диаметрами 6 мм/6 мм, 10 мм/10 мм или 10 мм/8 мм, смонтированные на общем основании-диэлектрике чёрного цвета. В комплект поставки входят гайки и шайбы для крепления кабеля. Металлические части изделия изготовлены из луженой меди. Применяются в комплекте с крышками ISC, которые заказываются отдельно.

IS-6MM-2
IS-10MM-2
IS-10MM-8MM

10 мм/8 мм

Диаметр резьбы
6 мм/6 мм
10 мм/10 мм



ISC-10BK

ISC-10R – Крышка для клеммы одинарная красная, применяется для клемм IS-10MM-2, IS-10MM-8MM, IS-10MM-1, IS-10MM-1R.

ISC-10BK – Крышка для клеммы одинарная чёрная, применяется для клемм IS-10MM-2, IS-10MM-8MM, IS-10MM-1, IS-10MM-1R.

ISC-6-2 – Крышка для клеммы двойная чёрная. Применяется только для клеммы IS-6MM-2.



ISC-6-2

Производитель ВЕР Marine (Новая Зеландия). **Продаются упаковками по 2 шт.**

231490
Разъем для монтажа проводов
231490


231490 - Разъем типа "штекер-гнездо" для монтажа электропроводов сечением 1-2 мм². Производитель Апсог (США). **Продается упаковками по 4 шт.**






НОВИНКА

12VTR

Клемма-разветвитель

12VBB



12VTR - Клемма-разветвитель для установки на терминал аккумулятора. К разветвителю можно параллельно подключить до четырех электроприборов. Корпуса черного и красного цветов для обозначения полярности. Производитель Maringo (США).


12VBB - Клемма-разветвитель для установки на терминал шины. К разветвителю можно параллельно подключить до четырех электроприборов. Корпуса черного и красного цветов для обозначения полярности. Производитель Maringo (США).

Изоляция, маркировка

300145

Трубка термоусадочная

300145




300145 - Трубка термоусадочная для маркировки электропроводов сечением 1-5 мм² пластмассовая белого цвета. При использовании возможно нанесение символов с помощью принтера либо шариковой ручки. После фиксации марки путем нагревания символы становятся не смываемыми. Диаметр 6.4 мм, длина 76 мм. Производитель Ancor (США). **Продается упаковками по 10 шт.**

C14296

Обмотка спиральная

C14297



Обмотка спиральная, предназначена для объединения проводов в жгуты. Изготовлена из пластмассы белого цвета. Производитель Easterner (Тайвань). **Продается бухтами по 10м.**

Art. №	D, мм	E, мм	W, мм
C14296	13	15	15
C14297	16,4	19	18,2

452755

Обмотка спиральная

452905



Обмотка спиральная, предназначенная для объединения электропроводов в жгуты диаметром до Dmax. Изготовлена из пластмассы черного цвета. Производитель Ancor (США). **Продается бухтами по 30,5 м.**


Art. №	Dmin, мм	Dmax, мм
452755	19	127
452905	25	178




Разъемы, наконечники

НКИ	Наконечник изолированный, кольцевой и вилочный					НВИ
	Art №	манжета	сечение	диаметр, мм	упаковка, шт	
	НКИ 1,5-5	красный	0,25-1,5 мм ²	5	100	
	НКИ 1,5-6	красный	0,25-1,5 мм ²	6	100	
	НКИ 1,5-8	красный	0,25-1,5 мм ²	8	100	
	НКИ 1,5-10	красный	0,25-1,5 мм ²	10	100	
	НКИ 2,5-5	синий	1,5-2,5 мм ²	5	100	
	НКИ 2,5-6	синий	1,5-2,5 мм ²	6	100	
	НКИ 2,5-8	синий	1,5-2,5 мм ²	8	100	
	НКИ 6,0-5	желтый	4,0-6,0 мм ²	5	100	
	НКИ 6,0-6	желтый	4,0-6,0 мм ²	6	100	
	НКИ 6,0-8	желтый	4,0-6,0 мм ²	8	100	
	НКИ 6,0-10	желтый	4,0-6,0 мм ²	10	100	
	НВИ 1,5-5	красный	0,25-1,5 мм ²	5	100	
	НВИ 2,5-5	синий	1,5-2,5 мм ²	5	100	
	НВИ 2,5-6	синий	1,5-2,5 мм ²	6	100	
	НВИ 6,0-5	желтый	4,0-6,0 мм ²	5	100	
	НВИ 6,0-6	желтый	4,0-6,0 мм ²	6	100	

12

РПИ-О	Разъем плоский ответвительный и гильза соединительная, изолированные				ГСИ
	Art №	манжета	сечение	упаковка, шт	
	РПИ-О 1,5-7-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	100	
	РПИ-О 2,5-7-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	100	
	РПИ-О 6,0-7-0,8	желтый	4,0-6,0 мм ²	100	
	ГСИ 1,5	красный	0,25-1,5 мм ²	100	
	ГСИ 2,5	синий	1,5-2,5 мм ²	100	
	ГСИ 6,0	желтый	4,0-6,0 мм ²	100	

РПИ-М(н)		Разъем плоский изолированный (мама)			РПИ-М
	Art №	манжета	сечение	изоляция	упаковка, шт
	РПИ-М(н) 1,5-7-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	нейлон	100
	РПИ-М(н) 2,5-7-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	нейлон	100
	РПИ-М(н) 6,0-7-0,8	желтый	4,0-6,0 мм ²	нейлон	100
	РПИ-М 1,5-5-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	ПВХ	100
	РПИ-М 1,5-7-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	ПВХ	100
	РПИ-М 2,5-5-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	ПВХ	100
	РПИ-М 2,5-7-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	ПВХ	100
	РПИ-М 6,0-7-0,8	желтый	4,0-6,0 мм ²	ПВХ	100
					



СИЗ

Зажим соединительный изолирующий и от-
ветвитель

ОВ




Art №	манжета	сечение	упаковка, шт.
СИЗ-1	серый	1,0-3,0 мм ²	100
СИЗ-2	синий	2,5-4,5 мм ²	100
СИЗ-3	оранжевый	2,5-5,5 мм ²	100
СИЗ-4	желтый	3,5-11,0 мм ²	100
СИЗ-5	красный	5,0-20,0 мм ²	100
ОВ 1	красный	0,25-1,5 мм ²	100
ОВ 2	синий	1,5-2,5 мм ²	100
ОВ 3	желтый	4,0-6,0 мм ²	100



РПИ-П(н)

Разъем плоский изолированный (папа)

РПИ-П



Art №	манжета	сечение	изоляция	упаковка, шт
РПИ-П(н) 1,5-7-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	нейлон	100
РПИ-П(н) 2,5-7-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	нейлон	100
РПИ-П(н) 6,0-7-0,8	желтый	4,0-6,0 мм ²	нейлон	100
РПИ-П 1,5-5-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	ПВХ	100
РПИ-П 1,5-7-0,8	красный	0,25-1,5 мм ²	ПВХ	100
РПИ-П 2,5-5-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	ПВХ	100
РПИ-П 2,5-7-0,8	синий	1,5-2,5 мм ²	ПВХ	100
РПИ-П 6,0-7-0,8	желтый	4,0-6,0 мм ²	ПВХ	100



12

РШИ-П

Разъем штекерный изолированный
(папа+мама)

РШИ-М



Art №	манжета	сечение	упаковка, шт.
РШИ-П 1,5-4	красный	0,25-1,5 мм ²	100
РШИ-П 2,5-4	синий	1,5-2,5 мм ²	100
РШИ-П 6,0-4	желтый	4,0-6,0 мм ²	100
РШИ-М 1,5-4	красный	0,25-1,5 мм ²	100
РШИ-М 2,5-4	синий	1,5-2,5 мм ²	100
РШИ-М 6,0-4	желтый	4,0-6,0 мм ²	100





Провода

ПГВА	Провода ПГВА	ПГВА
	ПГВА - Провод предназначен для требующего повышенной гибкости соединения электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 V, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40°C до +45°C. Изготавливается в изоляционной оплетке. Температурный диапазон использования в составе жгутов и армированных проводов от -40°C до +70°C. Срок службы провода - 10 лет. Провод ПГВА с сечением 0.75 мм². Цвета: красный (розовый), черный. Продается бухтами по 100 м. Провод ПГВА с сечением 1.5 мм². Цвета: синий (голубой), красный (розовый), черный, желтый, коричневый. Продается бухтами по 100 м. Провод ПГВА с сечением 4 мм². Цвета: красный, черный. Продается бухтами по 50 м.	

Прикуриватели, штекеры

12

12VXT	Электроустановочные принадлежности	12VAD
	12VXT - Удлинитель гнезда прикуривателя с герметичной крышкой, резиновыми уплотнениями, светодиодным индикатором и предохранителем на 10 A. Рабочее напряжение 12 V. Длина кабеля 1,8 м. Производитель Maringo (США). 12VAD - Разветвитель гнезда прикуривателя с герметичной крышкой, резиновыми уплотнениями, светодиодным индикатором и предохранителем на 10 A. Рабочее напряжение 12 V. Длина кабеля 0.3 м. Производитель Maringo (США).	
12VCP	Электроустановочные принадлежности	12VCPS2
	12VCP - Комплект из штекера и трехпроводной розетки с герметичной крышкой, резиновыми уплотнениями и коррозионно-стойкими контактами для установки на приборную панель. Рабочее напряжение 12-36 V. Производитель Maringo (США). 12VCPS2 - Комплект из штекера и двухпроводной розетки с герметичной крышкой, резиновыми уплотнениями и коррозионно-стойкими контактами для установки на приборную панель. Рабочее напряжение 12-36 V. Производитель Maringo (США).	
45/C	Электроустановочные принадлежности	45/C
	45/C – Разъем палубный водонепроницаемый 4-х штыревой. Корпус разъема изготовлен из нержавеющей стали и оснащён стальной крышкой. Разъем может использоваться для подключения переносного электрооборудования. Номинальный ток 5A. Производитель SUMAR (Китай).	

12VXC	Электроустановочные принадлежности	12BKT
	12VXC - Гнездо-переходник прикуривателя с герметичной крышкой, подключаемая к аккумулятору с помощью коррозионно-стойких разъемов "крокодил". Рабочее напряжение 12 V. Длина кабеля 1.8 м. Производитель Maringo (США). 12BKT - Панель монтажная алюминиевая, предназначена для установки гнезда прикуривателя на приборную панель. Размеры 50x62 мм. Производитель Maringo (США).	

C20036	Электроустановочные принадлежности	C20036
	C20036 – Гнездо прикуривателя. Корпус гнезда изготовлен из нержавеющей стали и оснащён резиновой крышкой. Гнездо может использоваться для подключения переносного электрооборудования. Производитель Easterner (Тайвань).	

12VPG	Прикуриватель влагозащищенный	12VPG
	12VPG - Прикуриватель влагозащищенный 12V со светодиодным индикатором, встроенный предохранителем и фиксатором положения в гнезде. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия). Продается упаковками по 2 шт.	

49/C 50/C	Электроустановочные принадлежности	51/C 52/C												
	Сальник переборочный предназначен для проводки кабеля через переборку судна. Изготовлен из нержавеющей стали. Производитель SUMAR (Китай). <table><tr><th>Art. №</th><th>Диаметр кабеля, мм</th><th>Art. №</th><th>Диаметр кабеля, мм</th></tr><tr><td>49/C</td><td>4</td><td>51/C</td><td>8</td></tr><tr><td>50/C</td><td>6</td><td>52/C</td><td>12</td></tr></table>	Art. №	Диаметр кабеля, мм	Art. №	Диаметр кабеля, мм	49/C	4	51/C	8	50/C	6	52/C	12	
Art. №	Диаметр кабеля, мм	Art. №	Диаметр кабеля, мм											
49/C	4	51/C	8											
50/C	6	52/C	12											

C14602	Электроустановочные принадлежности	C14603
	C14602 – Разветвитель гнезда прикуривателя 2x1. Используется для подключения переносного электрооборудования. Производитель Easterner (Тайвань). C14603 – Разветвитель гнезда прикуривателя 3x1. Используется для подключения переносного электрооборудования. Производитель Easterner (Тайвань).	

12VRC	Электроустановочные принадлежности	12VRC-MP
	12VRC - Гнездо прикуривателя 12V с герметичной крышкой и фиксатором прикуривателя. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия). Продается упаковками по 2 шт. 12VRC-MP - Гнездо прикуривателя 12V с герметичной крышкой и фиксатором прикуривателя, снабжен пластиной для установки на приборную панель. Производитель Ver Marine (Новая Зеландия).	